


INFRA REINIGUNG

Merkblatt Reinigungsfahrzeug – Reinigung Trottoir

Einleitung

Für einen sicheren und effizienten Einsatz der Reinigungsfahrzeuge von Tiefbau Stadt Bern (Situationsbeispiel Typ CityCat V20e) ist eine Mindestarbeitsbreite von 2.00 m erforderlich.

Die folgenden Lichtraumprofile definieren die notwendigen Mindestbreiten unter Berücksichtigung baulicher Hindernisse.

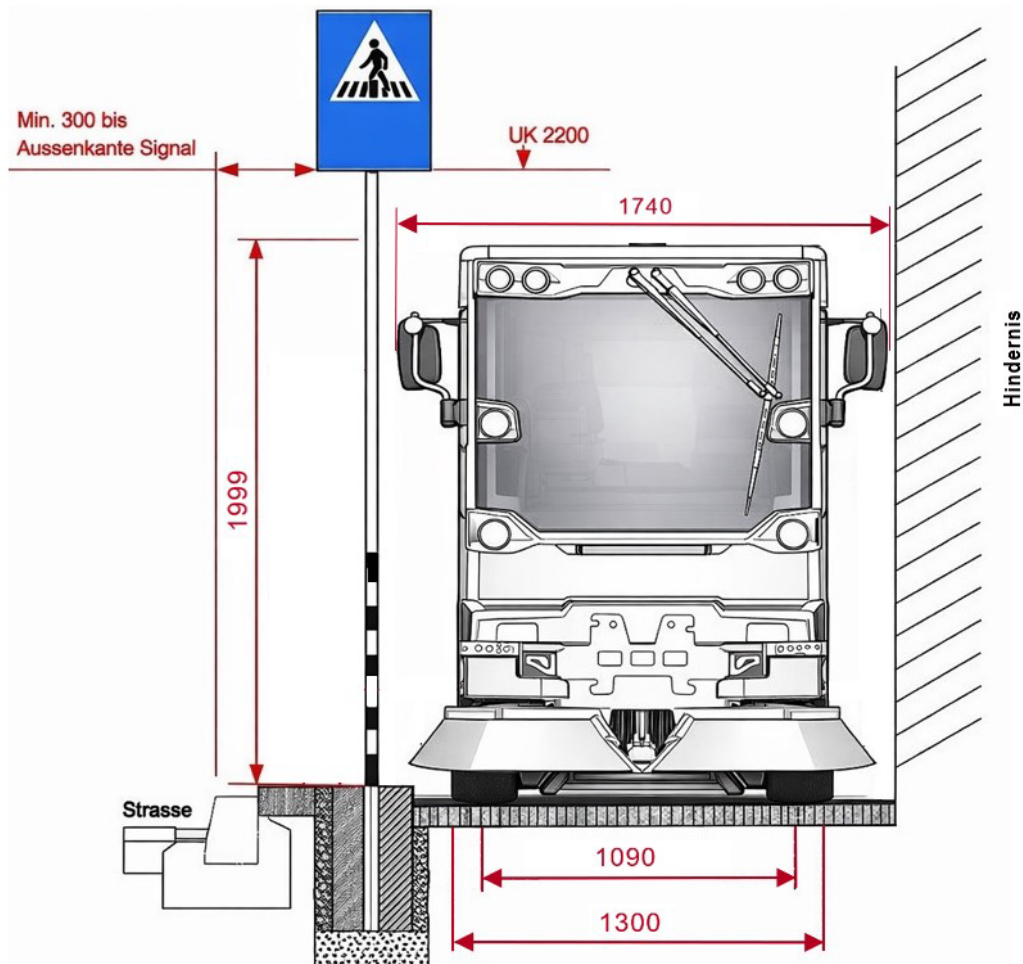

Wichtiger Hinweis

In Kurvenbereichen vergrössert sich die benötigte Fahrspurbreite aufgrund des Ausschwenkverhaltens deutlich.

Diese Bereiche sind im Planungsprozess zwingend mittels Schleppkurvenanalyse zu überprüfen.