

Normalien


2 Strassenbau
2.10 Strassenmarkierungen

2.10.10 Radstreifenlinien, Linienbreite 15cm (SSV Nr. 6.09)


ununterbrochen




unterbrochen 3 / 3 (Normalfall)



über Kreuzungen und 1 / 1
Einmündungen



Rote Einfärbung vom Radstreifen
Farbe Verkehrsrot RAL 3020, mit Perlen

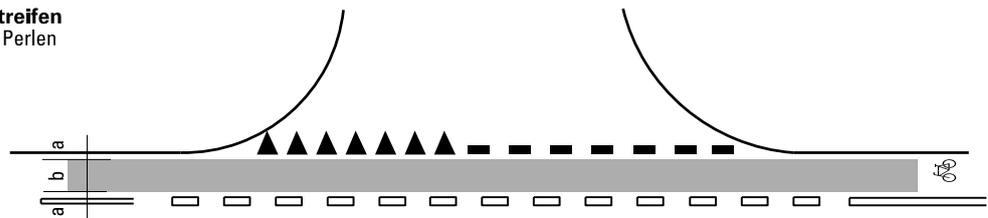


a = 5cm Abstand zu Fahrbahnrand
oder Markierung (wie Leitlinie)
b = variabel nach Breite Radstreifen

- Velosymbole und Pfeile sind möglichst vor Beginn und/oder nach dem Ende der flächigen Markierung anzubringen
- Bei Velosymbole und Pfeile innerhalb der flächigen Markierung wird die rote Fläche unterbrochen (ausgespart)

Rotflächige Markierungen sind grundsätzlich nur bei markierten Radstreifen und in den Bereichen Fahrspurquerung (Konflikt) anzubringen

Velogegenverkehr

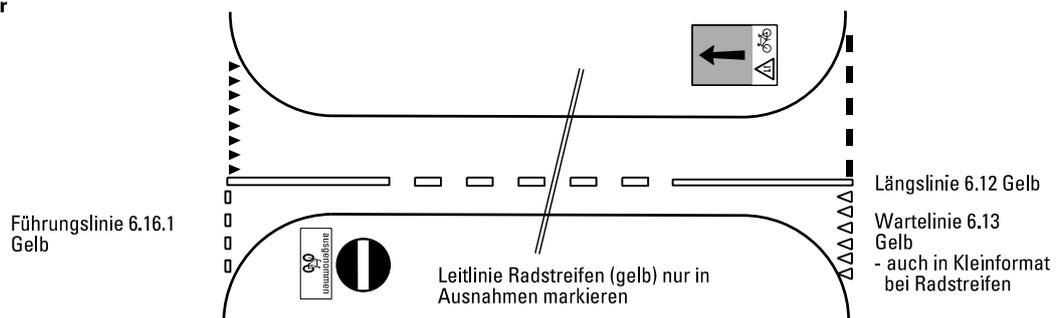


Veloführung neben
Längsparkfeldern



a: Regelfall 0.70m, minimal 0.50m

Abstand mit durchgehendem Velostreifen

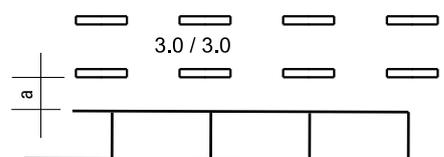

Rechtsgrundlagen:
VSS 40 862 Markierungen "Haupt- und Nebenstrassen" Abs. 14
VSS 40 252 Knoten "Führung des Veloverkehrs"