2 Strassenbau
2.10 **Strassenmarkierungen**

Massgebend für die Planung - verweisen wir auf die Norm VSS 40291

2.10.22 Parkfelder 1/2

Parkfelder längs in Reihe
Breite 1.90m
Linienbreite 10 cm
Farbe Weiss oder Blau

Parkfelder längs, mit Unterteilung

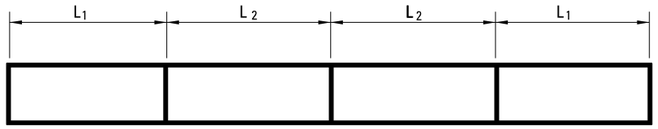

L_1 = 5.00m für Feld an Beginn oder Ende Längsparkplatz
L_2 = 6.00 - 6.50m für Mittelfelder (Manöverierraum)

Parkfelder längs, ohne Unterteilung
Linienbreite 10 cm
Farbe Weiss oder Blau



Berechnung Länge, Anwendung Stadt Bern:
- Grundlänge Parkfeld 5.00m
- Bei Parkplätzlänge ab 3 Parkplätze einmaliger Zuschlag von 1.50m

Beispiel:
Bei 3 PP: 3 x 5.00m + 1.50m = 16.50m
Bei 4 PP: 4 x 5.00m + 1.50m = 21.50m
Bei 6 PP: 6 x 5.00m + 1.50m = 31.50m
usw.

Parkfelder senkrecht

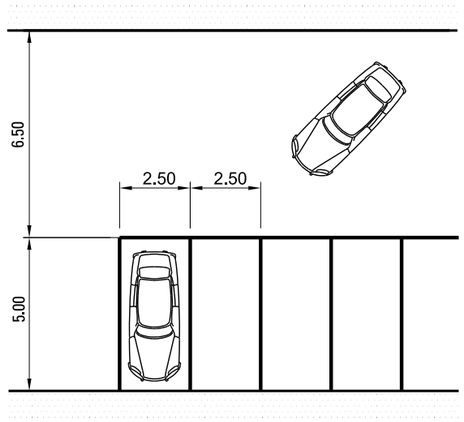

Parkfelder mit teilweiser Markierung (Abschlusswinkel)

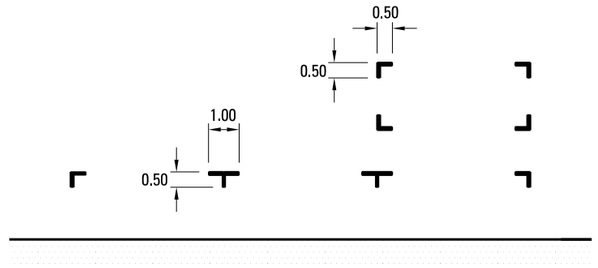

Parkfelder schräg 60°

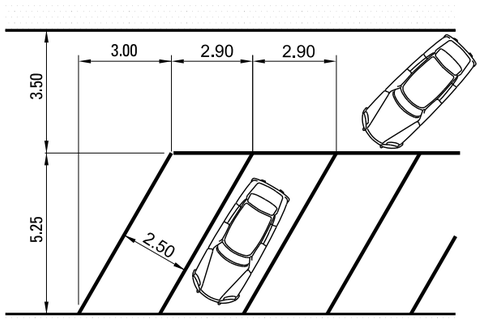

Parkfelder schräg 45°

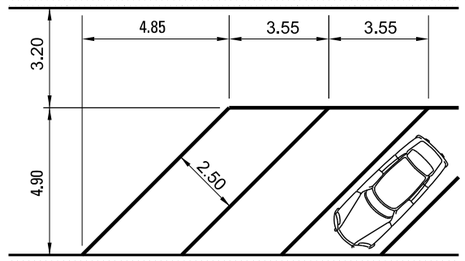

Parkverbotsfelder (SSV Nr. 6.23)
Breite 1.90m
Linienbreite 15 cm
Farbe Gelb

Parkfelder für Gehbehinderte
Linienbreite 15 cm
Farbe Gelb

Fallliniengefälle von Parkfeld und Manövrierfläche vorzugsweise max. 2%

längs : Einzelfeld 8.00 x 1.90

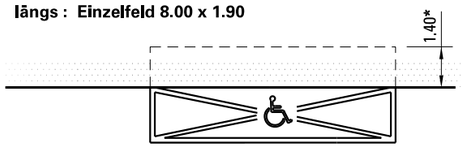

* Ein- und Aussteigezone niveaugleich

längs in Reihe 8.00 x 1.90



senkrecht : Masse 5.00 x 3.50



** Ein- und Aussteigezone niveaugleich

Parkverbotslinie gelb (SSV Nr. 6.22)
Linienbreite 15 cm
Farbe Gelb

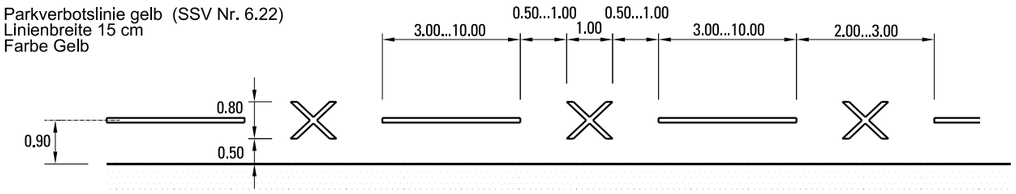

Rechtsgrundlagen:
VSS 40 291 Parkieren "Anordung und Geometrie der Parkierungsanlagen für Personenwagen und Motorräder"
SN 640 075 Fussgängerverkehr "Hindernisfreier Verkehrsraum, Erläuterung, Anforderungen und Abmessungen - Normativer Anhang"