


Normalien

2 Strassenbau


2.10 Strassenmarkierungen

2.10.6 Markierungen Zonen

Zone Tempo 30

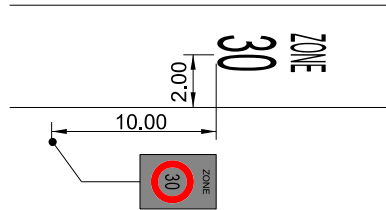

Abstand zwischen dem Signal und der Markierung Zone 30,
Normalfall 10m, nur in Ausnahmefällen, z.Bsp. zu wenig Platz 5m
Anordnung: mittig Fahrbahn

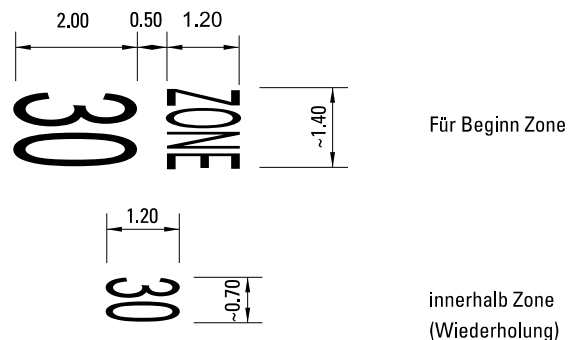


Begegnungszonen

- Abstand Raster variabel nach Fahrbahnbreite
- Linienbreite 15cm
- SRT 60, nicht retroreflektierend

Gitternetzlinien  Gelbgrün RAL 6018

Fussabdruck  Gelbgrün RAL 6018

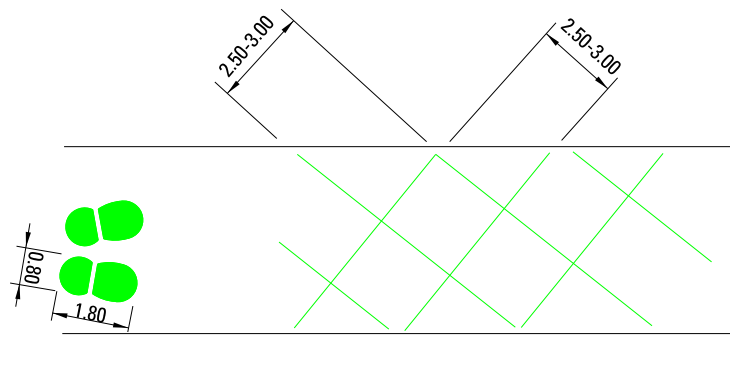

		Durchmesser Punkt	Ringbreite	Achsabstand	Anwendung
	Punkte/Ringe Gross	180 cm	40cm	Ca. 400 cm	Grosse Knoten
	Punkte/Ringe Klein	100 cm	20 cm	Ca. 300 cm (250 cm bei engem Strassenquerschnitt)	Kleine Knoten Nebengeordnete Strassen (auch auf Trottoir)
	Punkte/Ringe Übergang	100 cm	20 cm	Ca. 300 cm	Ersatz Fussabdrücke 3-4 Punkte/Ringe in gleicher Farbe

Punkte / Ringe   Gelbgrün RAL 6018

  Erdbeerrot RAL 3018


  Minttürkis RAL 6033

Punkte d= 1m / 1.80m

Ringe d= 1m / 0.20m oder 1.80m / 0.40m

Anwendung:

In BGZ ist die Markierung "ZONE 20" am Zoneneingang unzulässig.
Nur die Markierung "20" als Wiederholung.
Anwendung Stadt Bern: Beim Zoneneingang, Grösse 2.00m. Innerhalb der Zone werden keine 20 markiert. Hier haben wir die Punkte und Ringe markiert.

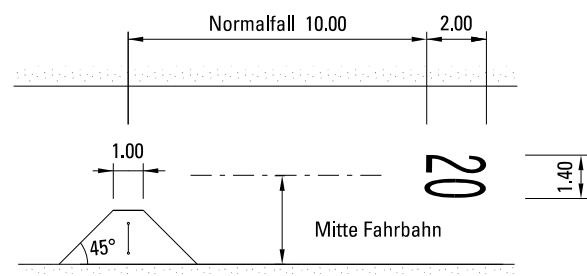

Rechtsgrundlagen:

VSS 40 851 "Besondere Markierungen"

VSS 40 214 "Farbliche Gestaltung von Strassenoberflächen"