


## 2 Strassenbau

### 2.3 Randabschlüsse aus Naturstein

#### 2.3.7 Pflasterstein 14/16

Masse in cm

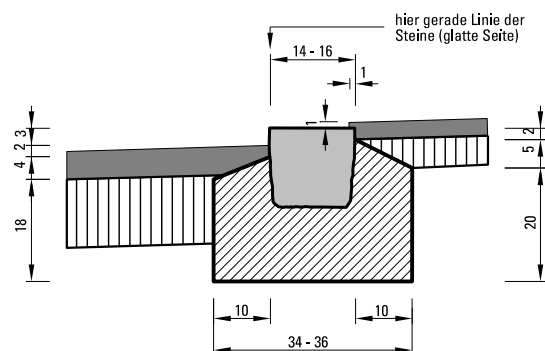


#### Pflasterstein gerade h = 3cm / Ausführung ohne Granitplättli

Pflasterstein 14/16  
gemäss SN 640 481a

Tritfläche geflammt  
Randsteinbeton gebrochen 4/8 CEM 1,  
200 kg/m<sup>3</sup> / 64 l/m

Anwendung bei Trottoir und Verkehrsinseln

Anwendung bei Längsgefälle grösser 4%

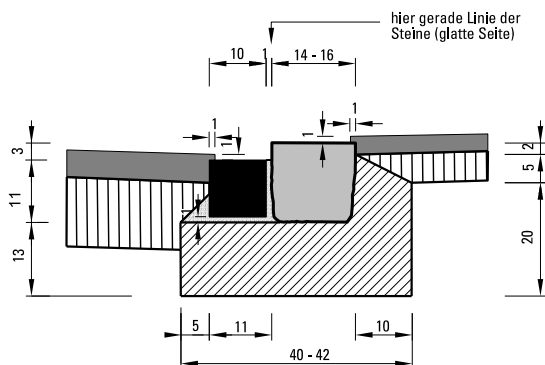


#### Plastersteine gerade h = 3cm / Ausführung mit Granitplättli

Pflasterstein 14/16  
gemäss SN 640 481a

Granitplättli 10 cm (Breite) / 10 cm (Stärke)

Tritfläche geflammt  
Randsteinbeton gebrochen 4/8 CEM 1,  
200 kg/m<sup>3</sup> / 73 l/m

Anwendung bei Längsgefälle kleiner 4%

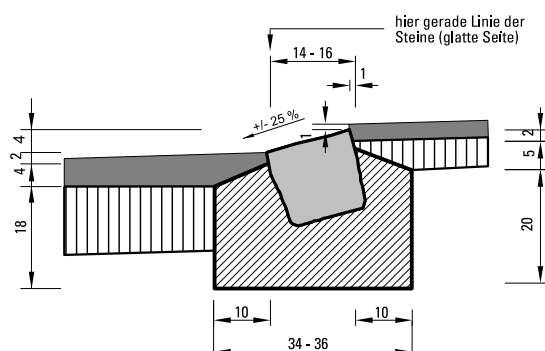


#### Pflastersteine gerade h = 4cm / Ausführung ohne Granitplättli

Pflasterstein 14/16  
gemäss SN 640 481a

Tritfläche geflammt  
Randsteinbeton gebrochen 4/8 CEM 1,  
200 kg/m<sup>3</sup> / 73 l/m

Anwendung bei Längsgefälle kleiner 4%

Anwendung: Im Trottoirbereich als  
Abgrenzung Velo / Fussgänger

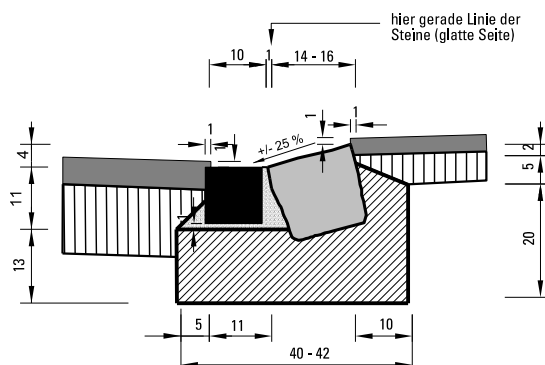

#### Pflastersteine gerade h = 4cm / Ausführung mit Granitplättli

Pflasterstein 14/16  
gemäss SN 640 481a

Granitplättli 10 cm (Breite) / 10 cm (Stärke)

Tritfläche geflammt  
Randsteinbeton gebrochen 4/8 CEM 1,  
200 kg/m<sup>3</sup> / 73 l/m

Anwendung bei Längsgefälle kleiner 4%

Anwendung: Im Trottoirbereich als  
Abgrenzung Velo / Fussgänger