


Normalien

2 Strassenbau
2.7 Lichtsignalanlage

2.7.5 LSA-Maststandorte Fahrbahnrand und Hinterkante Trottoir

Skizze und Legende

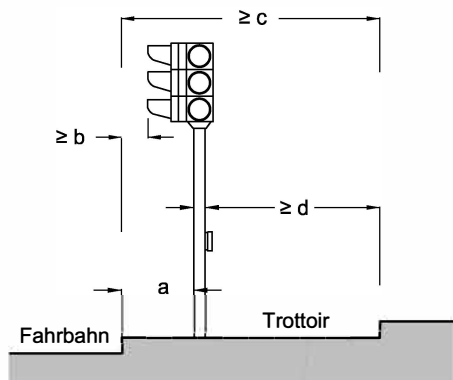

- a: Abstand Mast vom Fahrbahnrand
- b: Sicherheitszuschlag schwere Lastfahrzeuge, Busse, Cars
- c: Erforderliche Trottoirbreite für Maststandort am Strassenrand
- d: Durchgangsbreite

Regelmasse [m]	a	b
LSA-Mast	0,85	0,50

Mindestmasse [m]	a	b	c	d
LSA-Normalmast	0,85	0,30	3,00	2,00
LSA-Winkelmast			3,06	
Fahrleitungsmast mit Lichtsignalgeber			3,21	

Ist die vorhandene Trottoirbreite für einen Maststandort am Fahrbahnrand unterschritten (c abhängig vom zu stellenden Masttyp), dann ist der Maststandort an die Hinterkante des Trottoirs zu verlegen.

Der Mast muss für sehbehinderte Menschen auffindbar sein, daher ist der Standort im Trottoirbereich anzuordnen.

