

Normalien


2 Strassenbau
2.9 Werkleitung

2.9.2 Provisorische Überbrückung mit Stahlplatten
(Masse in cm)

Provisorische Überbrückung von Werkleitungsgräben mit Stahlplatten

Es sind nur noch Stahlplatten mit rutschfester Oberfläche zu verwenden. Die Rutschfestigkeit kann mit Rillen, Profilierung oder Beschichtung sichergestellt werden. Es gelten keine Farbvorschriften, ausser offizielle Markierungsfarben nicht verwenden.

Normaleinsatz

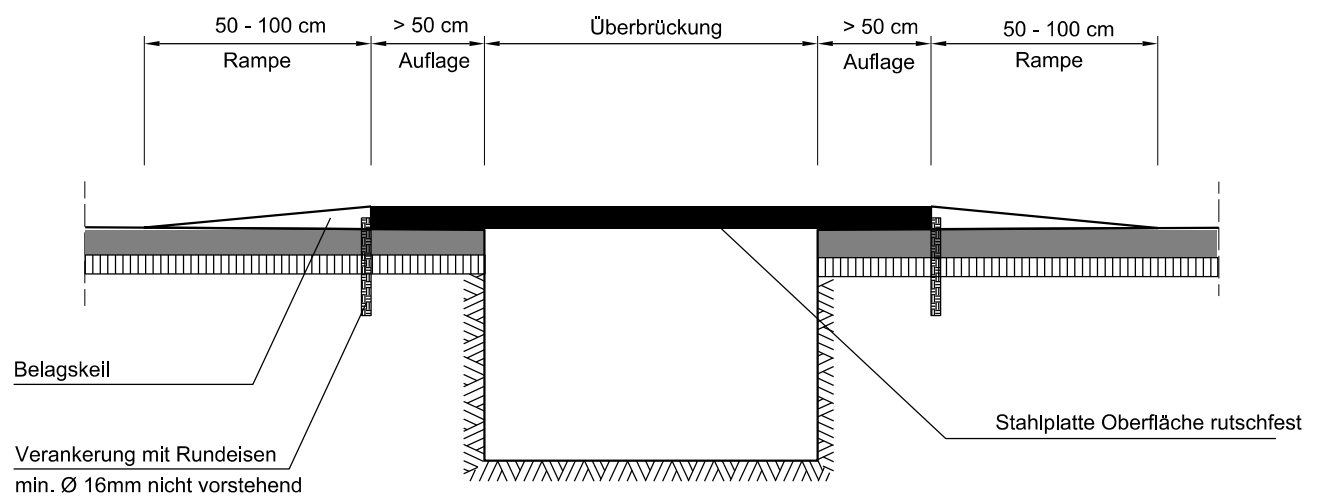

Wintereinsatz (Anfang November - Ende März)

Stahlplatte ebenflächig wegen Räumungsfahrzeugen

